


科索整流机命名规则

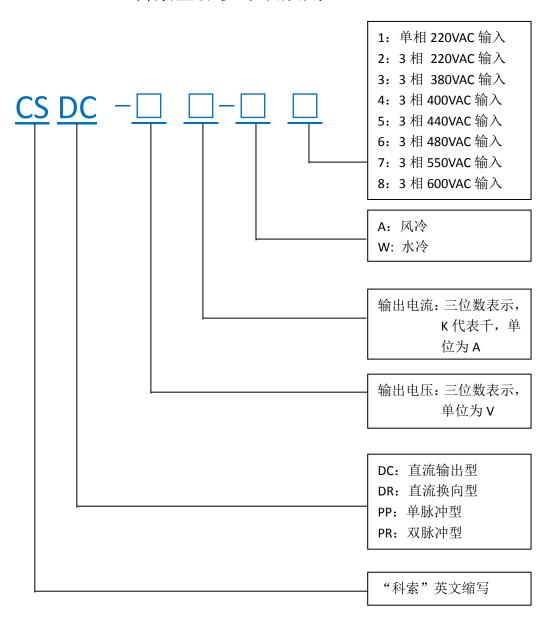

举例说明:

1. <u>CSPP</u>-015200-<u>A1</u>

表示:

PP: 单脉冲型

015: 最高输出电压 DC15V

200: 最大输出电流 200A

A: 散热方式为风冷型

1: 输入电压为单相 AC220V

2. <u>CSDC</u>-0126K0-A3

表示:

DC: 直流输出型

012: 最高输出电压 DC12V

6K0: 最大输出电流 6000A

(若为 16K, 表示最大电流为 16000A)

A: 散热方式为风冷型

3: 输入电压为 3 相 AC380V

3. CSDR-180300-W5

表示:

DR: 直流换向型

180: 最高输出电压 DC180V

300: 最大输出电流 300A

W: 散热方式为水冷型

5: 输入电压为 3 相 AC440V